

SMART

BLINDS & CURTAINS

COLLECTION
2025



Works with the
Google Assistant

Works with
Amazon Alexa

Works with
Apple HomeKit

CONTENTS / MỤC LỤC

About Modero	Giới thiệu về Modero	02
Certification	Chứng nhận	04
Smart Solutions	Giải pháp thông minh	06
Motors	Động cơ	10
Tube Motor 25	Động cơ ống 25	12
Tube Motor 35	Động cơ ống 35	14
Tube Motor 45	Động cơ ống 45	18
Curtain Motor	Động cơ rèm vải	20
TDBU Motor	Động cơ TDBU	22
Motor 24	Động cơ 24	24
iControl	Điều khiển	-
MC16-H	MC16-H	26
MC06-T	MC06-T	28
MC16-TDBU	MC16-TDBU	30
MCV16-W	MCV16-W	32
MCC16-W	MCC16-W	34



MODERO is a premium curtain motor brand impoted directly to provide, modern and convenient automation solutions for powerd by featuring advanced technology, the motors operate smoothly, durably, and can be easily integrated with smart home systems. Carefully selected from reputable manufacturers, our products are guaranteed to meet high standards of quality, aesthetics, and functionality for any living space. MODERO – the ideal curtain motor solution for your smart home.

MODERO là thương hiệu chuyên cung cấp các giải pháp tự động hóa rèm cửa hiện đại và tiện ích. Sản phẩm được ứng dụng công nghệ tiên tiến, vận hành êm ái, bền bỉ và dễ dàng tích hợp với các hệ thống nhà thông minh. Với tiêu chí lựa chọn khắt khe từ những nhà sản xuất uy tín, chúng tôi cam kết mang đến những dòng động cơ chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thẩm mỹ và tiện nghi cho mọi không gian sống. MODERO giải pháp động cơ rèm lý tưởng cho ngôi nhà thông minh của bạn.

Certification

Our products have passed UL, SAA, CE, ROHS, PSE, KC and other international authoritative certifications. Safety and reliability are fundamental values for MODERO. We test our products rigorously and precisely, following procedures at the forefront of technology and using the most advanced instruments available to guarantee highest technological and quality standards.



Chứng nhận chất lượng

Sản phẩm của chúng tôi đã đạt các chứng nhận quốc tế uy tín như UL, SAA, CE, ROHS, PSE, KC và nhiều chứng nhận khác. An toàn và độ tin cậy là những giá trị cốt lõi của MODERO. Chúng tôi kiểm tra sản phẩm một cách nghiêm ngặt và chính xác, tuân theo các quy trình tiên tiến nhất và sử dụng các thiết bị hiện đại nhất để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn công nghệ và chất lượng cao nhất.

Warranty



Warranty Coverage

- MODERO provides warranties for those Products against any defect in materials or manufacturing as acknowledged by MODERO, throughout the contractual warranty period.
- MODERO will replace the above-mentioned defective products with new similar ones or repaired ones

Warranty period

- Motors for roller shades, blinds or curtains, rolling doors, indoor and outdoor sunshades and awnings shall be covered by 5 years warranty from the date of manufacture.
- Lithium battery pack and its components, control system parts, which includes remote controllers, control panels shall be covered by 2 years from the date of manufacture.

Bảo hành

Chính Sách Bảo Hành

- MODERO cung cấp bảo hành cho các sản phẩm đối với mọi lỗi về vật liệu hoặc sản xuất được MODERO công nhận trong suốt thời gian bảo hành theo hợp đồng.
- MODERO sẽ thay thế các sản phẩm bị lỗi nêu trên bằng sản phẩm mới tương tự hoặc tiến hành sửa chữa.

Thời Gian Bảo Hành

- Động cơ dành cho rèm và màn của MODERO bảo hành 5 năm kể từ ngày sản xuất.
- Pin lithium và các linh kiện liên quan, bao gồm bộ điều khiển từ xa, bảng điều khiển trong hệ thống điều khiển, được bảo hành 2 năm kể từ ngày sản xuất.

Smart Solutions

Giải pháp thông minh


MODERO smart motors can be directly connected to intelligent devices such as smart speakers or Bluetooth gateways enabling linked control and remote control with cloud access.

Động cơ thông minh MODERO có thể kết nối trực tiếp với các thiết bị thông minh như loa thông minh, cổng kết nối Bluetooth, v.v., giúp điều khiển liên kết và điều khiển từ xa thông qua kết nối đám mây.

Technology Driver - Intelligent Life
Cuộc sống thông minh - Công nghệ dẫn lối

Cloud Service

Dịch vụ đám mây

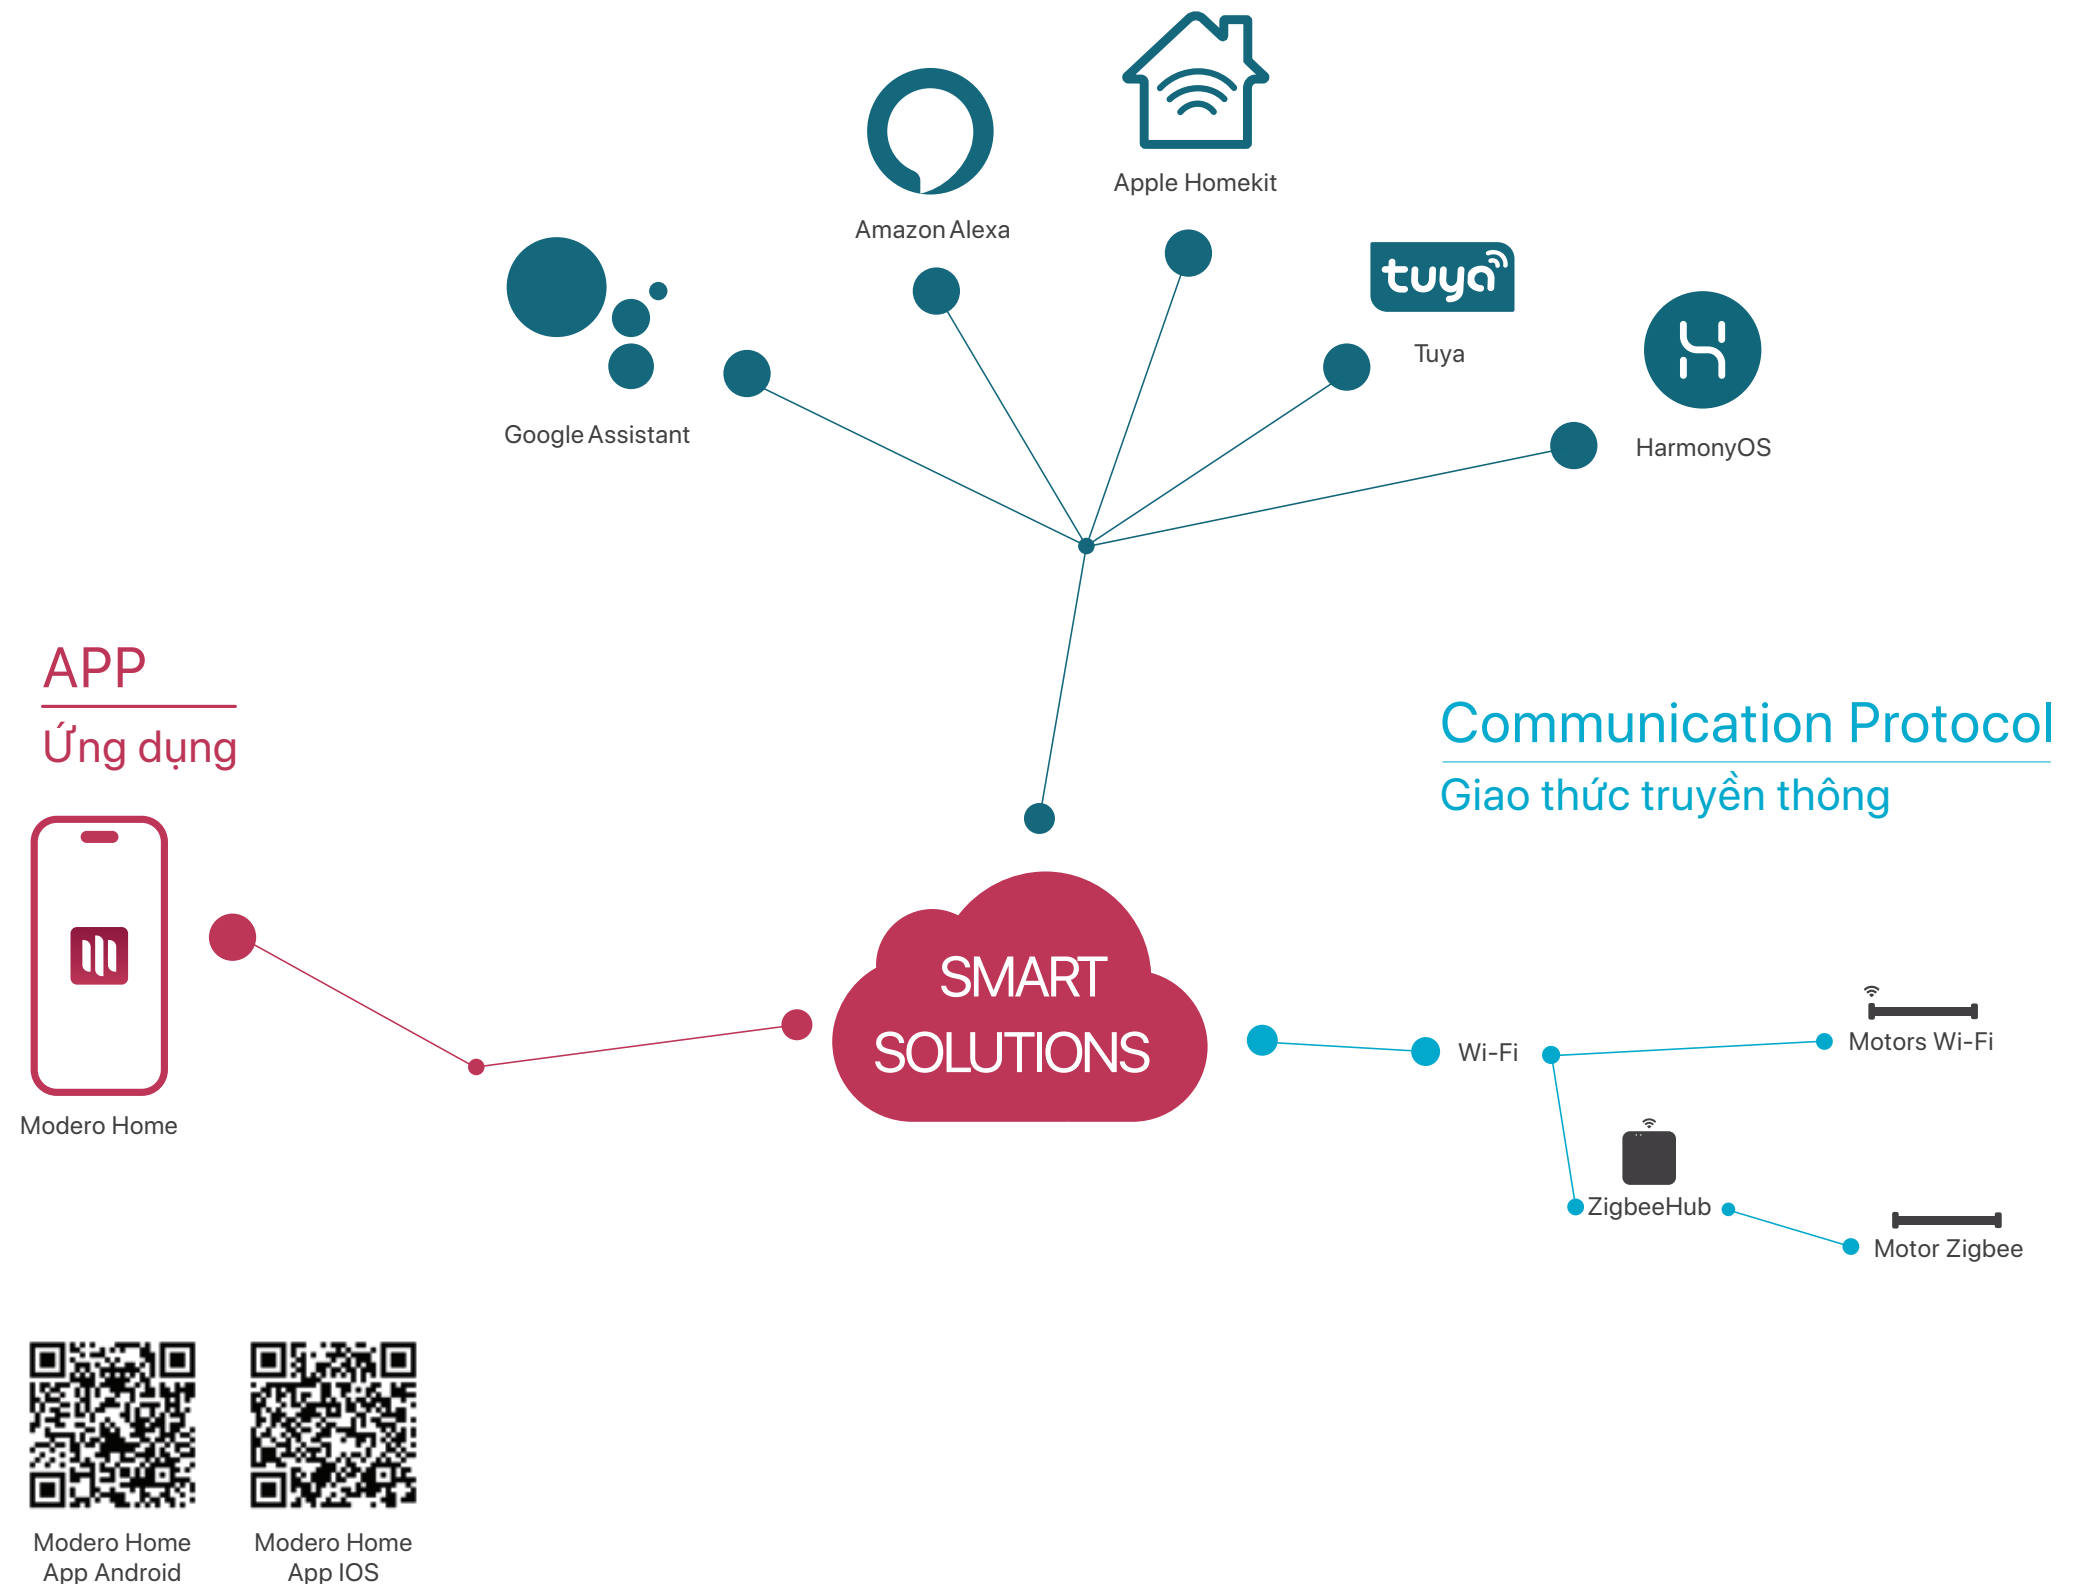



Interoperability: Matter protocol is designed for interoperability by eliminating barriers between different messaging services and thus allowing seamless communications across applications.

Security: Matter protocol ensure security through encryption, device certificates, and blockchain technology.

Simplicity: Matter protocol emphasizes simplicity, making it easier for developers to integrate and use.

Openness: Matter protocol is open-source and available to any developer for use in the development of instant messaging applications or services.





Tương Thích Liên Kết: Giao thức Matter giúp loại bỏ rào cản kết nối giữa các nền tảng và ứng dụng nhà thông minh, tạo điều kiện cho sự kết nối và giao tiếp mượt mà giữa chúng

Bảo Mật: Giao thức Matter đảm bảo an toàn thông qua mã hóa, chứng chỉ thiết bị và công nghệ blockchain.

Đơn Giản: Giao thức Matter chú trọng đến sự đơn giản, giúp các nhà phát triển dễ dàng tích hợp và sử dụng.


Mở Rộng: Giao thức Matter là mã nguồn mở và sẵn có cho bất kỳ nhà phát triển nào sử dụng trong việc phát triển các ứng dụng hoặc dịch vụ liên quan đến nhà thông minh và Internet và IoT



Motors

Motor Name Rule

Quy tắc đặt tên động cơ

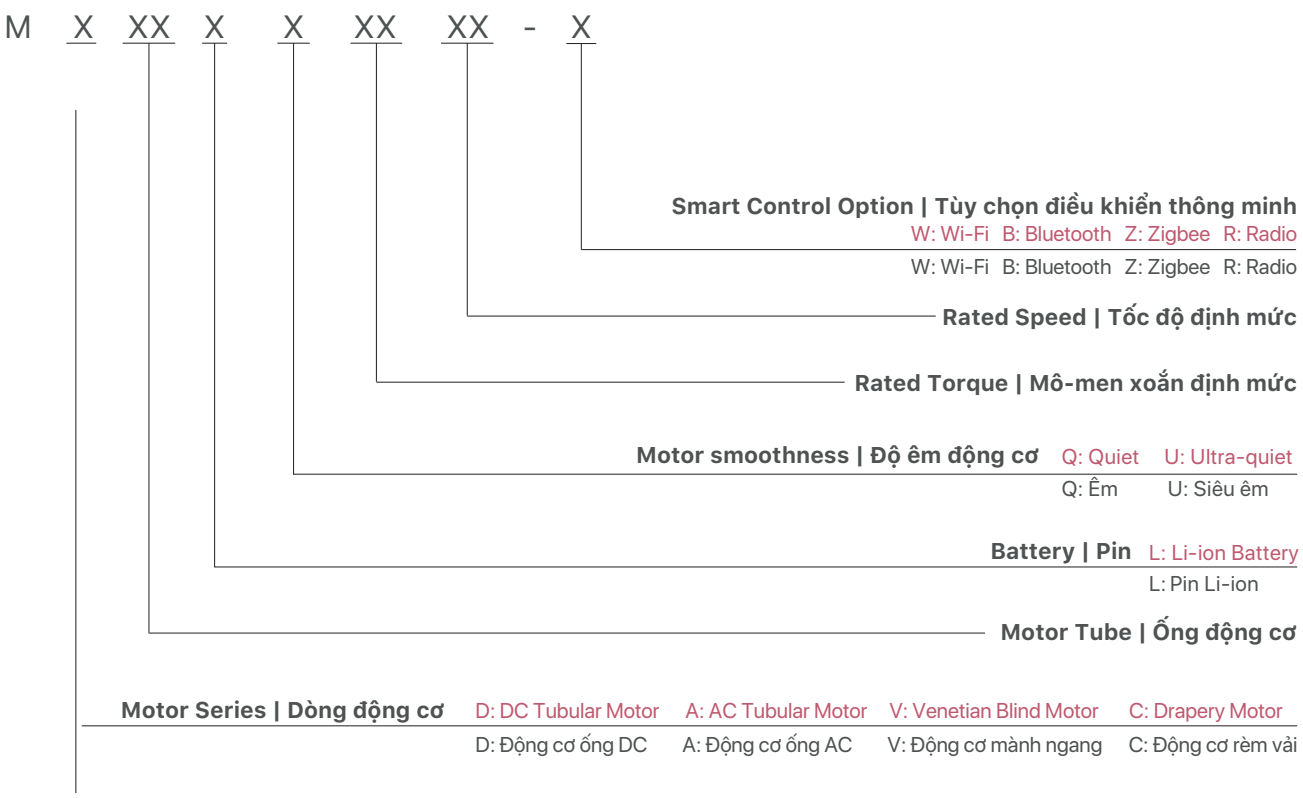

Động cơ ống 25 MD25LQ1130

Động cơ ống 25 pin Lithium hành trình điện tử và điều khiển thông minh




Tính năng | Features

- Pin lithium tích hợp: Cho phép hoạt động không cần dây điện, thuận tiện cho việc lắp đặt.
- Thiết kế tiết kiệm năng lượng: Có thể hoạt động từ 4 đến 6 tháng sau khi sạc đầy.
- Tùy chọn sạc: Có thể sạc bằng adapter hoặc pin mặt trời.
- Bộ thu không dây tích hợp: Hỗ trợ điều khiển từ xa và cài đặt giới hạn điện tử.
- Thiết kế đầu động cơ mỏng: Giảm thiểu khe hở ánh sáng khi lắp đặt.
- Động cơ hoạt động êm ái: Độ ồn khi vận hành dưới 31 dB.
- Bảo vệ quá tải: Tự động ngắt khi gặp sự cố.
- Dễ dàng cài đặt: Thiết lập giới hạn trên/dưới và vị trí ưa thích một cách đơn giản.
- Built-in lithium battery: Enables cordless operation, convenient for installation.
- Energy-saving design: Can operate for 4 to 6 months on a full charge.
- Charging options: Can be charged via adapter or solar panel.
- Built-in wireless receiver: Supports remote control and electronic limit setting.
- Slim motor head design: Minimizes light gaps during installation.
- Quiet operation: Noise level is below 31 dB during use.
- Overload protection: Automatically shuts off in case of malfunction.
- Easy installation: Allows simple setup of upper/lower limits and favorite positions.

Giải pháp điều khiển | Control solutions



Giải pháp thông minh | Smart solutions

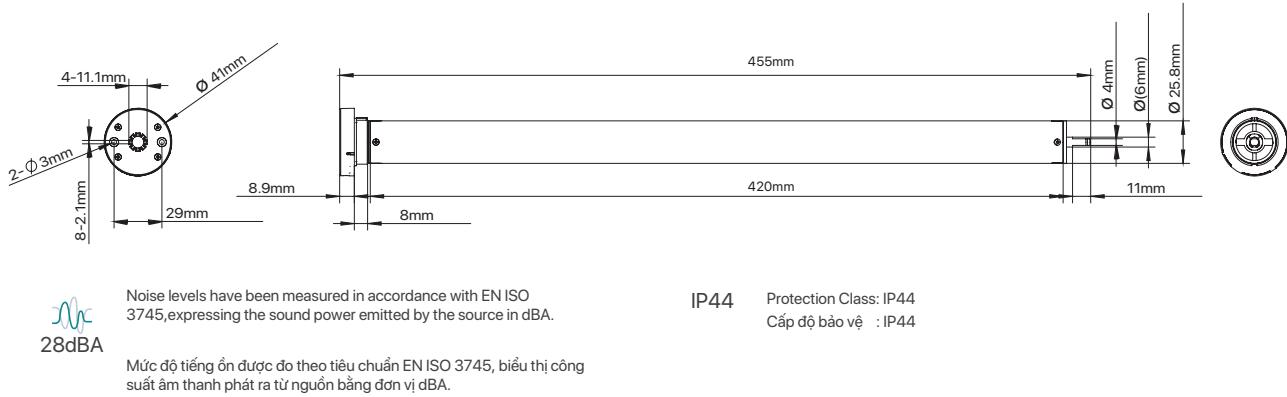

Thông số kỹ thuật | Technical specs

Type	Loại	MD25LQ1130-R	MD25LQ1130-Z	MD25LQ1130-M
Rated Torque	Mô-men định mức	1.1		
Rated Speed	Tốc độ định mức	20/25/30		
Power Supply	Tùy chọn nguồn	5V/2A USB Charger&Solar Panel		
Rated Power	Công suất định mức	9.6		
Rated Current	Dòng điện định mức	1.0		
Weight Capacity *	Khả năng chịu tải *	4 kg		
Smart Control	Điều khiển thông minh	Mini Bridge/Hub	Zigbee	Matter
Certification	Chứng nhận	CE RoHS UL		

* The Weight Capacity of a motor is calculated under optimal circumstances. Actual results may vary.
* Khả năng chịu tải của động cơ được tính toán trong điều kiện tối ưu. Kết quả thực tế có thể thay đổi.

Giải pháp sạc | Charging solution



Ứng dụng | Application





Động cơ ống 35



Tính năng | Features

- Tích hợp bộ thu sóng RF, cho phép điều khiển từ xa với phạm vi lên đến 100 mét.
- Ứng dụng cảm biến Hall để thiết lập giới hạn điện tử một cách chính xác.
- Tùy chọn kết nối WiFi hoặc Zigbee, hỗ trợ điều khiển thông qua ứng dụng và tương thích với trợ lý giọng nói thông minh.
- Thiết kế bánh răng xoắn giúp giảm thiểu tối đa tiếng ồn khi vận hành.
- Hiệu suất sử dụng năng lượng cao, thân thiện với môi trường.
- Hỗ trợ cài đặt linh hoạt giới hạn vị trí lên/xuống và ghi nhớ vị trí ưa thích.
- Tích hợp chức năng bảo vệ quá nhiệt để nâng cao độ bền cho thiết bị.
- Chế độ điều chỉnh lật/chớp cho chức năng của màn hình sáo.
- Built-in RF receiver, maximum remote control distance up to 100 meters.
- Hall scan to achieve accurate electronic limit.
- Built-in WiFi or Zigbee optional, App and smart speaker voice control.
- Helical gear design for lower noise, operating noise.
- Energy efficient.
- Easily set up/down limit, and favorite position.
- Overheating protection function.
- Jog mode (tilt for venetian).

Giải pháp điều khiển | Control solutions



Giải pháp thông minh | Smart solutions




Động cơ ống 35 DC

MD35UQ5025



Động cơ ống 35 DC siêu êm hành trình điện tử và điều khiển thông minh

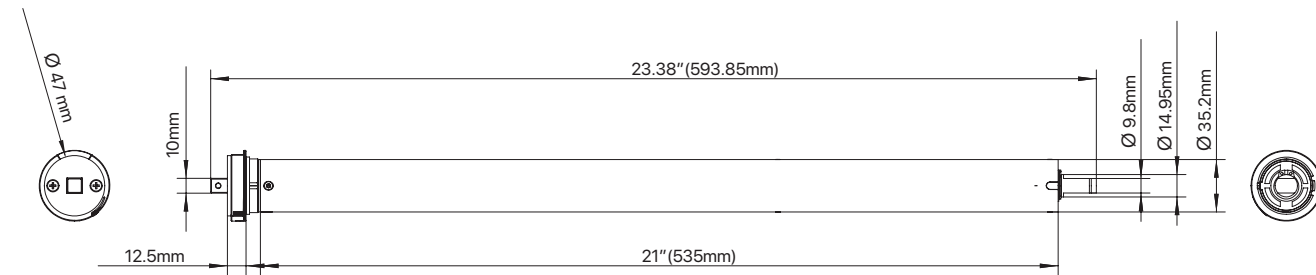

Noise levels have been measured in accordance with EN ISO 3745, expressing the sound power emitted by the source in dBA.

IP44

Protection Class: IP44
Cấp độ bảo vệ : IP44

Mức độ tiếng ồn được đo theo tiêu chuẩn EN ISO 3745, biểu thị công suất âm thanh phát ra từ nguồn bằng đơn vị dBA.

Thông số kỹ thuật | Technical specs

Type	Loại	MD35UQ5025-R	MD35UQ5025-Z
Rated Torque	Mô-men định mức	5.0	
Rated Speed	Tốc độ định mức	15/20/25	
Power Supply	Tùy chọn nguồn	AC100~240V	
Rated Power	Công suất định mức	60	
Rated Current	Dòng điện định mức	0.3	
Lenght	Độ dài	594 mm	
Weight Capacity *	Khả năng chịu tải *	16 kg	
Smart Control	Điều khiển thông minh	Mini Bridge/Hub	Zigbee

Certification Chứng nhận


* The Weight Capacity of a motor is calculated under optimal circumstances. Actual results may vary.

* Khả năng chịu tải của động cơ được tính toán trong điều kiện tối ưu. Kết quả thực tế có thể thay đổi.

Nguồn điện | Power solution




Ứng dụng | Application

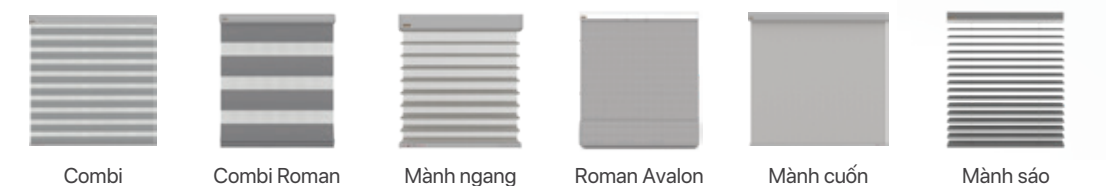

Động cơ ống 35 AC

MA35Q6028

Động cơ ống 35 hành trình điện tử và điều khiển thông minh

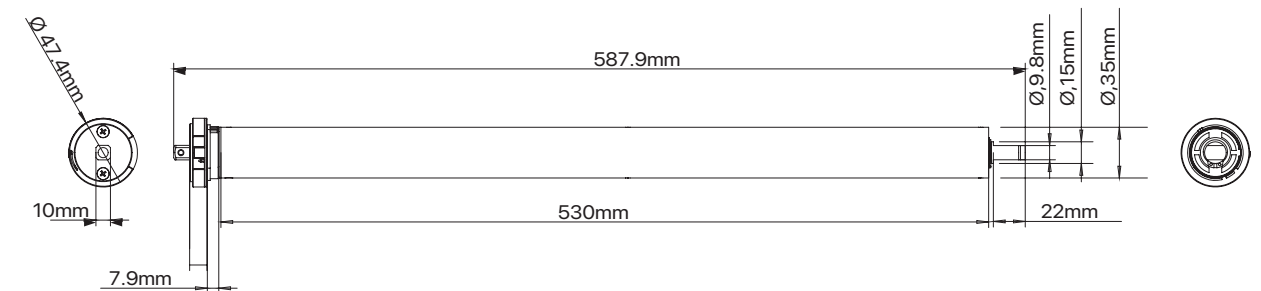

Noise levels have been measured in accordance with EN ISO 3745, expressing the sound power emitted by the source in dBA.

IP44

Protection Class: IP44
Cấp độ bảo vệ : IP44

Mức độ tiếng ồn được đo theo tiêu chuẩn EN ISO 3745, biểu thị công suất âm thanh phát ra từ nguồn bằng đơn vị dBA.

Thông số kỹ thuật | Technical specs


Type	Loại	MA35Q6028-R	MA35Q6028-W
Rated Torque	Mô-men định mức	6.0	
Rated Speed	Tốc độ định mức	28	
Power Supply	Tùy chọn nguồn	AC220 50Hz	
Rated Power	Công suất định mức	146	
Rated Current	Dòng điện định mức	0.64	
Lenght	Độ dài	589mm	
Weight Capacity *	Khả năng chịu tải *	17 kg	
Smart Control	Điều khiển thông minh	Mini Bridge/Hub	Wi-Fi

Certification Chứng nhận

* The Weight Capacity of a motor is calculated under optimal circumstances. Actual results may vary.


* Khả năng chịu tải của động cơ được tính toán trong điều kiện tối ưu. Kết quả thực tế có thể thay đổi.

Ứng dụng | Application

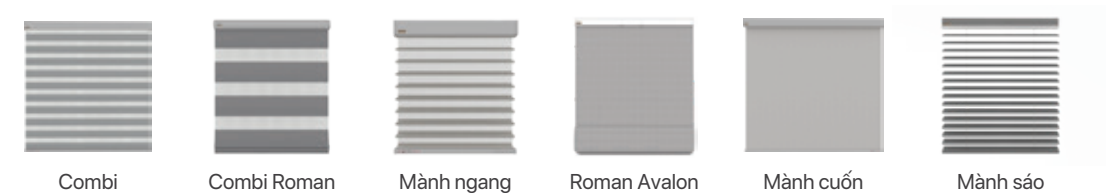

Động cơ ống 45

Động cơ ống 45 hành trình điện tử và điều khiển thông minh

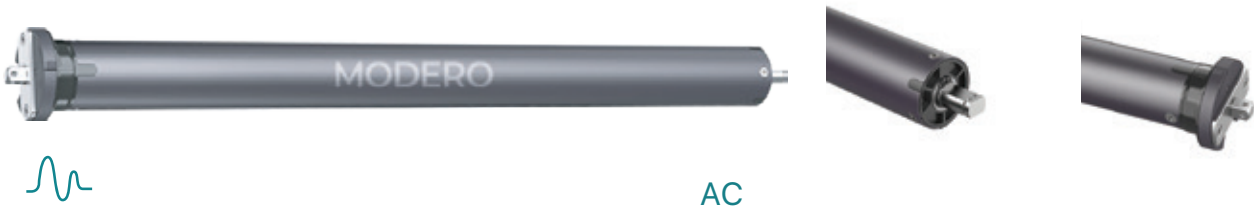

Tính năng | Features

- Thiết kế đầu động cơ siêu mỏng: Đầu động cơ chỉ dày 10mm, giúp giảm thiểu khe sáng khi lắp đặt.
- Tích hợp bộ thu RF: Hỗ trợ điều khiển từ xa với khoảng cách lên đến 100 mét.
- Ứng dụng cảm biến Hall nhằm thiết lập giới hạn điện tử chính xác.
- Tích hợp Wi-Fi: Cho phép điều khiển qua ứng dụng di động và hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói qua loa thông minh.
- Thiết kế bánh răng xoắn: Giúp giảm tiếng ồn khi vận hành, với độ ồn $\leq 40\text{dB}$.
- Bảo vệ quá nhiệt và chống kẹt: Tăng độ bền và an toàn khi sử dụng.
- Dễ dàng cài đặt: Cáp dài 1.5 mét thuận tiện cho việc lắp đặt.
- Ultra-slim motor head design: The motor head is only 10mm thick, minimizing light gaps during installation.
- Built-in RF receiver: Supports remote control with a range of up to 100 meters.
- Precise electronic limit system: Uses Hall sensors to accurately set upper and lower limits.
- Wi-Fi integration: Enables control via mobile app and voice assistants such as Google Assistant and Alexa.
- Helical gear design: Reduces operating noise to $\leq 40\text{dB}$ for quieter performance.
- Overheat and jam protection: Enhances durability and operational safety.
- Easy installation: Comes with a 1.5-meter power cable for flexible setup.

Giải pháp điều khiển | Control solutions




Giải pháp thông minh | Smart solutions



Động cơ ống 45 AC

MA45Q30015

Động cơ ống 45 hành trình điện tử và điều khiển thông minh

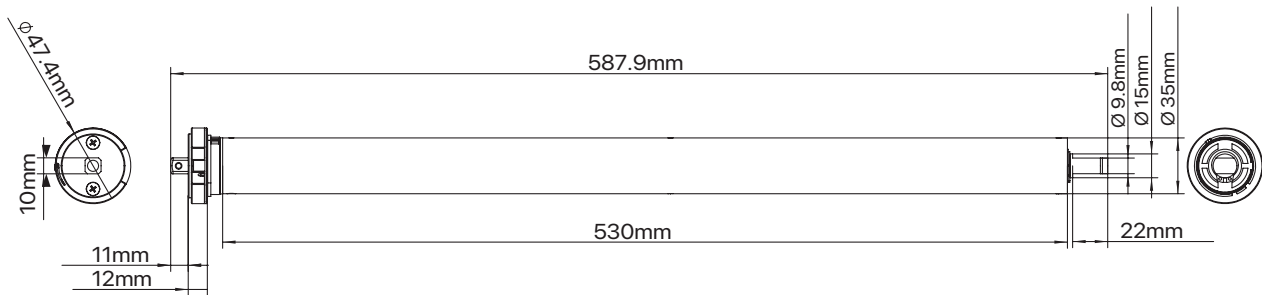

43dBA

Noise levels have been measured in accordance with EN ISO 3745, expressing the sound power emitted by the source in dBA.

Mức độ tiếng ồn được đo theo tiêu chuẩn EN ISO 3745, biểu thị công suất âm thanh phát ra từ nguồn bằng đơn vị dBA.

IP44

Protection Class: IP44
Cấp độ bảo vệ : IP44

∞ Max Number of Turns: ∞
Số vòng quay tối đa : ∞

4mins Thermal Protection : 4mins
Bảo vệ quá nhiệt : 4mins


Thông số kỹ thuật | Technical specs

Type	Loại	MA45Q30015-W
Rated Torque	Mô-men định mức	30
Rated Speed	Tốc độ định mức	15
Power Supply	Tùy chọn nguồn	AC230 50Hz
Rated Power	Công suất định mức	188
Rated Current	Dòng điện định mức	0.88
Weight Capacity *	Khả năng chịu tải *	65 kg
Smart Control	Điều khiển thông minh	Wi-Fi
Certification	Chứng nhận	CE RoHS UL

* The Weight Capacity of a motor is calculated under optimal circumstances. Actual results may vary.

* Khả năng chịu tải của động cơ được tính toán trong điều kiện tối ưu. Kết quả thực tế có thể thay đổi.

Ứng dụng | Application

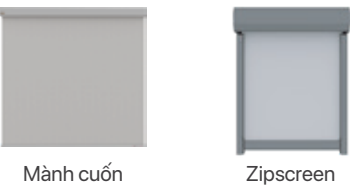

Động cơ rèm vải

MD50UQ1214 Động cơ rèm vải



DC & Smart Control | Nguồn điện DC & Điều khiển thông minh




Tính năng | Features

- Dừng/chạy bằng cách kéo vải, có thể vận hành thủ công khi mất điện.
- Khởi động/Dừng mềm mại.
- Cài đặt giới hạn tự động, vị trí dừng ưa thích.
- Thiết kế NVH đặc biệt, giảm tiếng ồn khi vận hành.
- Bảo vệ kẹt động cơ.
- Điều chỉnh 3 tốc độ.
- Tùy chọn mô-đun WiFi hoặc Zigbee để điều khiển qua ứng dụng điện thoại thông minh và loa thông minh.
- Động cơ mô-men xoắn cao, tải trọng định mức 50kg.
- Cảm biến Hall 360°, định vị chính xác.
- Nguồn điện linh hoạt: DC 100~240V hoặc pin sạc.
- Hỗ trợ kết nối RS485, tiếp điểm khô, công tắc nguồn.
- Stop/run by pulling fabric, manual operation available when power failure.
- Soft start/Soft stop.
- Auto limit setting, Preferred Stop Position.
- Special NVH design, operation noise.
- Stall Protection.
- 3-Speed adjustable.
- Built-in WiFi or Zigbee module optional for smart phone app and smart speaker voice control.
- High torque motor, rate loading 50Kgs.
- 360° Hall sensor scan, accurate positioning.
- Wide voltage DC100~240 supply.
- RS485/Dry contact/Power switch connection available.

Giải pháp điều khiển | Control solutions



Giải pháp thông minh | Smart solutions

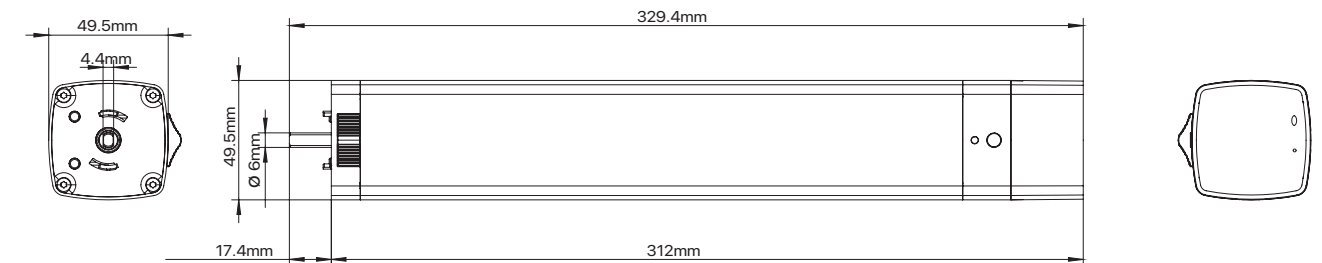

29dBA

Noise levels have been measured in accordance with EN ISO 3745, expressing the sound power emitted by the source in dBA.

Mức độ tiếng ồn được đo theo tiêu chuẩn EN ISO 3745, biểu thị công suất âm thanh phát ra từ nguồn bằng đơn vị dBA.

IP44

Protection Class: IP44
Cấp độ bảo vệ : IP44

Thông số kỹ thuật | Technical specs

Type	Loại	MD50UQ1214-R	MD50UQ1214-W	MD50UQ1214-Z
Rated Torque	Mô-men định mức	1.2		
Rated Speed	Tốc độ định mức	12/14/16		
Power Supply	Tùy chọn nguồn	DC100~240		
Rated Power	Công suất định mức	24		
Rated Current	Dòng điện định mức	0.1-0.2		
Length	Chiều dài	327mm		
Weight Capacity *	Khả năng chịu tải tối đa*	50 kg		
Smart Control	Điều khiển thông minh	Mini Bridge/Hub	Wifi	Zigbee
Certification	Chứng nhận	CE RoHS UL		

* The Weight Capacity of a motor is calculated under optimal circumstances. Actual results may vary.

* Khả năng chịu tải của động cơ được tính toán trong điều kiện tối ưu. Kết quả thực tế có thể thay đổi.

Giải pháp sạc | Charging solution




Ứng dụng | Application



Rèm vải

Động cơ TDBU

Dual Shaft & Smart Control | Trục kép và điều khiển thông minh

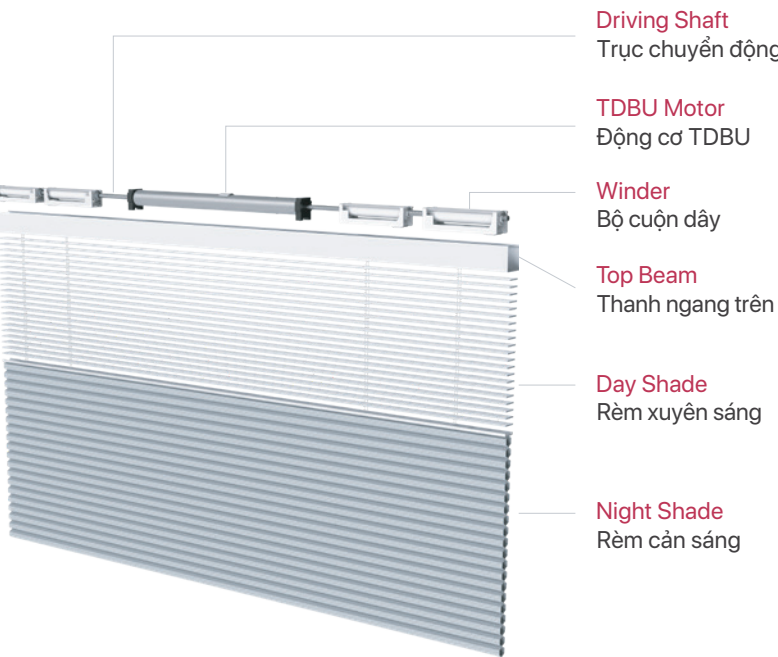

Noise levels have been measured in accordance with EN ISO 3745, expressing the sound power emitted by the source in dBA.
Mức độ tiếng ồn được đo theo tiêu chuẩn EN ISO 3745, biểu thị công suất âm thanh phát ra từ nguồn bằng đơn vị dBA.

IP20 Protection Class: IP20
Cấp độ bảo vệ : IP20

Ứng dụng | Application




Tính năng | Features

- Sử dụng 2 động cơ được kết nối theo phương thức đặc biệt, giúp động cơ có thể điều khiển linh hoạt lớp sheer và lớp cản nắng.
- Chế độ nháp (Jog mode): Cho phép điều chỉnh góc nghiêng của màn.
- Bộ thu RF tích hợp: Hỗ trợ điều khiển từ xa và cài đặt giới hạn điện tử.
- Thiết kế giảm tiếng ồn đặc biệt: Độ ồn khi vận hành ≤ 31 dB, mang lại sự yên tĩnh cho không gian sống.
- Bảo vệ quá tải: Tự động ngắt khi gặp sự cố, đảm bảo an toàn cho thiết bị.
- Tiêu thụ điện năng thấp: Có chức năng chờ (standby) giúp tiết kiệm năng lượng.
- Utilizing two specially connected motors, the system allows flexible control of both the sheer and blackout layers.
- Jog Mode: Enables precise adjustment of the curtain's tilt angle.
- Built-in RF Receiver: Supports remote control and electronic limit setting.
- Noise Reduction Design: Operates at ≤ 31 dB, ensuring a quiet living environment.
- Overload Protection: Automatically shuts off during malfunctions to ensure safety.
- Low Power Consumption: Standby mode helps save energy.

Động cơ TDBU

MD30Q2030R

Dual Shaft & Smart Control | Trục kép và điều khiển thông minh

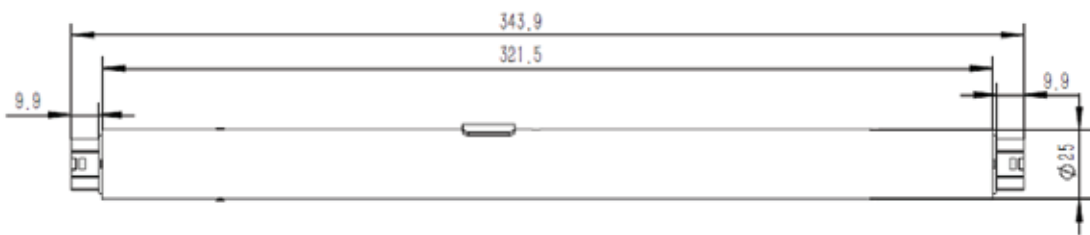

Thông số kỹ thuật | Technical specs

Type	Loại	MD30Q20630-R
Rated Torque	Mô-men định mức	0.6*2
Rated Speed	Tốc độ định mức	20/30/40
Power Supply	Nguồn điện	Adapter 12V/3A
Rated Power	Công suất định mức	24
Rated Current	Dòng điện định mức	2
Length	Chiều dài	344 mm
Weight Capacity *	Khả năng chịu tải tối đa *	7kg
Certification	Chứng chỉ	CE RoHS

* The Weight Capacity of a motor is calculated under optimal circumstances. Actual results may vary.

* Khả năng chịu tải của động cơ được tính toán trong điều kiện tối ưu. Kết quả thực tế có thể thay đổi.

Giải pháp sạc | Charging solution



Giải pháp điều khiển | Control solutions



MC16-TDBU

Động cơ 24

Dual Shaft & Smart Control | Trục kép và điều khiển thông minh



Tính năng | Features

- Đầu ra một trục hoặc hai trục, hoạt động mượt mà và đáng tin cậy.
- Tùy chọn module WiFi hoặc Zigbee gắn ngoài để điều khiển qua ứng dụng điện thoại thông minh hoặc loa thông minh.
- Chế độ nhấp (Jog mode) để điều chỉnh độ nghiêng.
- Bộ thu RF tích hợp, cài đặt giới hạn điện tử.
- Thiết kế giảm tốc hành tinh đặc biệt, mô-men xoắn lớn hơn.
- Thiết kế giảm tiếng ồn đặc biệt, vận hành êm ái.
- Bảo vệ quá tải.
- Có thể điều chỉnh 3 tốc độ.
- Dễ dàng thao tác cài đặt giới hạn trên, dưới và vị trí ưa thích.
- Hỗ trợ kết nối RS485 và tiếp điểm khô (dry contact).
- Single or dual-shaft output, smooth and reliable.
- External WiFi or Zigbee module optional for smart phone app and smart speaker voice control.
- Jog mode for tilt.
- Built-in RF receiver with electronic limit.
- Special planetary reduction design for higher operating torque.
- Special noise reduction design for lower operating noise.
- Stall protection.
- Three-speed adjustable.
- Easy operation of upper and lower limits with optimal position setting.
- RS485 and dry contact connection available.

Giải pháp điều khiển | Control solutions




Giải pháp thông minh | Smart solutions



Động cơ 24

MD24Q0830

Dual Shaft & Smart Control | Trục kép và điều khiển thông minh

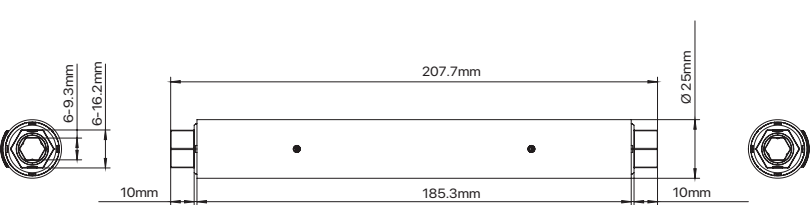

Noise levels have been measured in accordance with EN ISO 3745, expressing the sound power emitted by the source in dBA.

Mức độ tiếng ồn được đo theo tiêu chuẩn EN ISO 3745, biểu thị công suất âm thanh phát ra từ nguồn bằng đơn vị dBA.


IP20 Protection Class: IP20
Cấp độ bảo vệ : IP20

Thông số kỹ thuật | Technical specs


Type	Loại	MD24Q0830-R	MD24Q0830-W	MD24Q0830-Z
Rated Torque	Mô-men định mức	0.8		
Rated Speed	Tốc độ định mức	20/30/40		
Power Supply	Tùy chọn nguồn	Adapter 12V/2A		
Rated Power	Công suất định mức	9.6		
Rated Current	Dòng điện định mức	0.8		
Length	Chiều dài	208mm		
Weight Capacity *	Khả năng chịu tải tối đa*	3.8 kg		
Smart Control	Điều khiển thông minh	Mini Bridge/Hub	Wifi	Zigbee
Certification	Chứng nhận	CE RoHS UL		

* The Weight Capacity of a motor is calculated under optimal circumstances. Actual
* Khả năng chịu tải của động cơ được tính toán trong điều kiện tối ưu. Kết quả thực tế có thể thay đổi.results may vary.

Giải pháp sạc | Charging solution

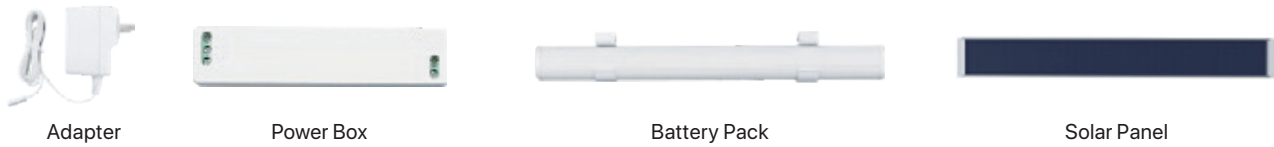


Ứng dụng | Application





Điều khiển

MC16-H



Thông số kỹ thuật | Technical specs

		MC16-H
Battery Type	Loại pin	CR2450*3V*1
Radio Frequency	Tần số vô tuyến	433.92MHz±100KHz
Working Temperature	Nhiệt độ hoạt động	-10°C ~50°C
Transmit Distance	Khoảng cách truyền	Indoor: 30m Outdoor: 200m
No. of channels	Số kênh	16
Group control	Điều khiển theo nhóm	√
LCD	LCD	√



MC16-H

Channel 16 with tilt function
Bộ điều khiển từ xa cầm tay 16 kênh lật chóp


Ứng dụng | Application





Điều khiển

MC06-T



Thông số kỹ thuật | Technical specs

		MC06-T
Battery Type	Loại pin	AAA battery *2
Radio Frequency	Tần số vô tuyến	433.92MHz±100KHz
Working Temperature	Nhiệt độ hoạt động	-10°C ~60°C
Transmit Distance	Khoảng cách truyền	Indoor: 30m Outdoor: 200m
No. of channels	Số kênh	06
Group control	Điều khiển theo nhóm	√

The remote control line features a modern design, offering precise curtain adjustment. It is especially suitable for combi blinds, with an easy-to-use adjustment wheel that allows you to fully control the lighting.

With 6 channels, the remote can operate 6 individual blinds or 6 groups of blinds. Users can take advantage of the favorite position memory feature to manage light more conveniently.

Prioritizing child safety, the remote is powered by AAA batteries.

Dòng điều khiển từ xa có thiết kế hiện đại, mang lại khả năng điều chỉnh màn hình chính xác. Đặc biệt phù hợp với màn hình cầu vồng, bánh xe điều chỉnh dễ sử dụng giúp bạn kiểm soát ánh sáng hoàn toàn.

Điều khiển có 6 kênh, cho phép vận hành 6 màn hình riêng lẻ hoặc 6 nhóm màn hình. Người dùng có thể tận dụng tính năng lưu vị trí ưa thích của rèm để kiểm soát ánh sáng dễ dàng hơn.


Với tiêu chí an toàn cho trẻ em, điều khiển sử dụng pin AAA.



MC06-T

Channel 06 with tilt function
Bộ điều khiển từ xa cầm tay 06 kênh lật chợp


Ứng dụng | Application

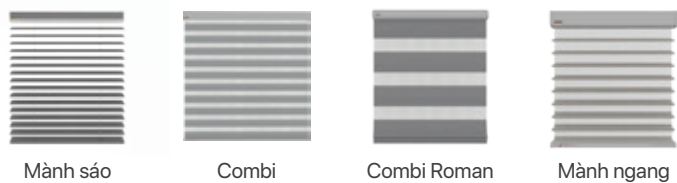



Điều khiển

MC16-TDBU



Thông số kỹ thuật | Technical specs

MC16-TDBU		
Battery Type	Loại pin	AAA battery *2
Radio Frequency	Tần số vô tuyến	433.92MHz±100KHz
Working Temperature	Nhiệt độ hoạt động	-10°C ~55°C
Transmit Distance	Khoảng cách truyền	Indoor: 30m Outdoor: 200m
No. of channels	Số kênh	16
Group control	Điều khiển theo nhóm	√
LCD	LCD	√



MC16-TDBU

Channel 16 with tilt function

Bộ điều khiển từ xa cầm tay 16 kênh lật chợp

Ứng dụng | Application



Tổ ong Top-down




Avalon Top - Down



Điều khiển

MCC16-W

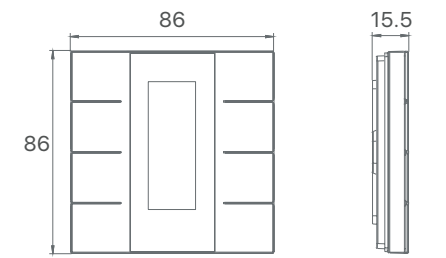

Thông số kỹ thuật | Technical specs

Curtain Rèm Vải		
Type	Loại	MCC16-W
Battery Type	Loại pin	CR2430 *2
Radio Frequency	Tần số vô tuyến	433,92MHz ± 100KHz
Working Temperature	Nhiệt độ hoạt động	-10°C ~ 55°C
Transmit Distance	Khoảng cách truyền	Indoor: 30m Outdoor: 200m
No. of channels	Số kênh	16
Group control	Điều khiển theo nhóm	✓
LCD	LCD	✓
Dual Control	Điều khiển kép	✓

Curtain | Rèm vải



Ứng dụng | Application




Rèm vải



Điều khiển


MCV16-W

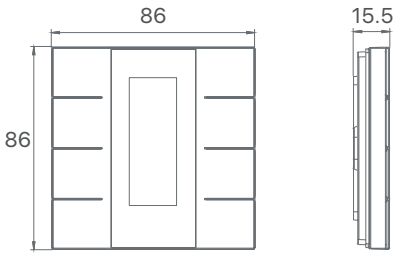


Thông số kỹ thuật | Technical specs

Venetian Blind Màn Sáo		
Type	Loại	MCV16-W
Battery Type	Loại pin	CR2430 *2
Radio Frequency	Tần số vô tuyến	433.92MHz ± 100KHz
Working Temperature	Nhiệt độ hoạt động	-10°C ~ 60°C
Transmit Distance	Khoảng cách truyền	Indoor: 30m Outdoor: 200m
No. of channels	Số kênh	16
Group control	Điều khiển theo nhóm	✓
LCD	LCD	✓

Venetian Blind | Màn Sáo



Ứng dụng | Application

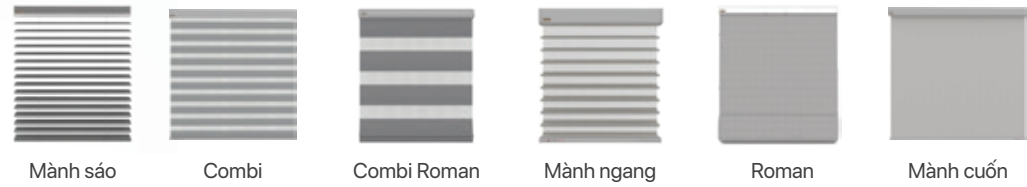

Headquarters | Trụ sở chính

LUX DECOR VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

📍 No. 108, Khuat Duy Tien Str, Nhan Chinh, Thanh Xuan, Ha Noi, Viet Nam

✉ Email: congvu@modero.vn

☎ Tel: 0972 145 621

Hai Phong | Hải Phòng

📍 Add : No. 5, Vinh Niem Industrial Cluster, Vinh Niem, Le Chan, Hai Phong, Viet Nam

✉ Email : anhtuan@modero.vn

☎ Tel: 0932 397 929

Da Nang | Đà Nẵng

📍 Add : No. 17, Bui Hien Str, Hoa An, Cam Le, Da Nang, Viet Nam

✉ Email : nhantd@modero.vn

☎ Tel: 0904 771 747

Sai Gon | Sài Gòn

📍 Add : No. 33, Quach Van Tuan Str, 12, Tan Binh, Ho Chi Minh City, Viet Nam

✉ Email : xuanphan@modero.vn

☎ Tel: 0984 18 77 99

