


Giới thiệu sản phẩm

Mành Cuốn - Hệ Vaneto

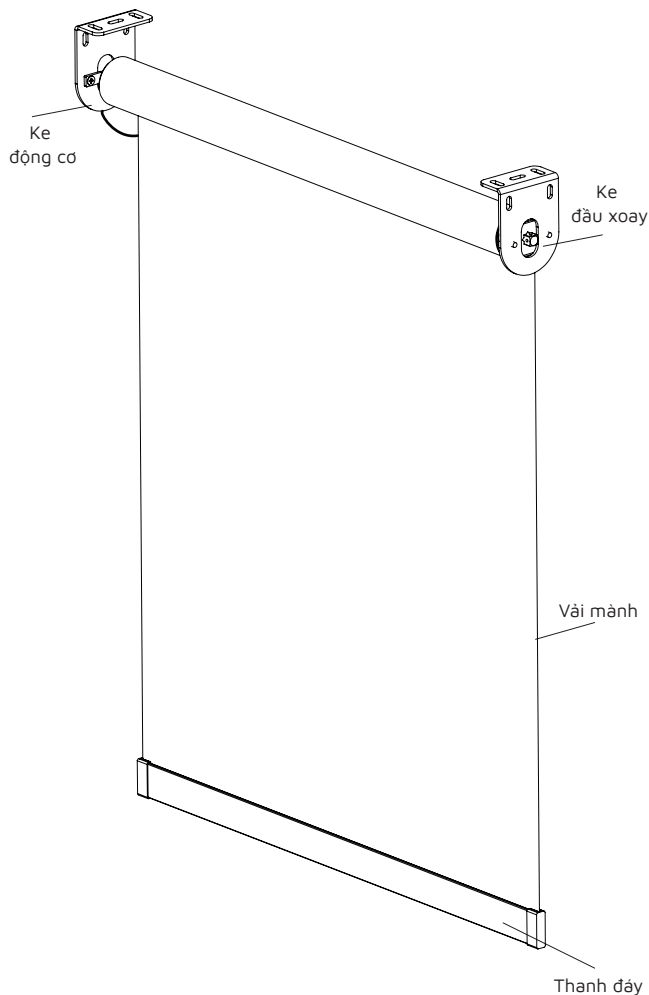

Hướng dẫn lắp đặt


1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- **Vít tiêu chuẩn M4x40.**
 - ▶ Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu của bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)




Vít tiêu chuẩn
M4x40

2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ

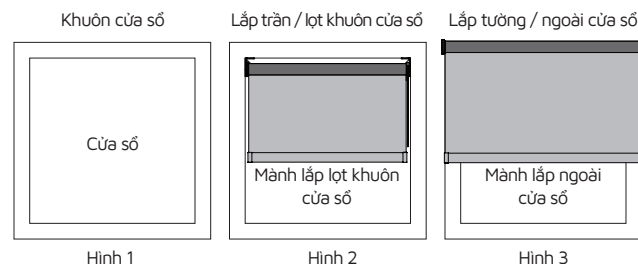

3. Nguyên tắc chung

- Nguyên tắc khoảng cách bắt

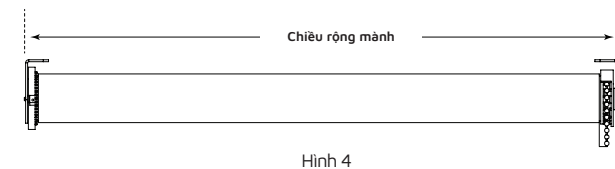


Hình 4

- Nguyên tắc cùng cao độ



Hình 5


- Nguyên tắc thẳng hàng



Hình 6

Lắp trần/ lọt khuôn cửa sổ


- Đưa ke đầu xoay và ke đầu kéo vào vị trí lắp đặt, lấy bút chì đánh dấu vào vị trí bắt vít (Hình 7).
- ▶ Khoảng cách 2 ke bằng số đo chiều rộng màn (Hình 4).
- Điều chỉnh cao độ bắt đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ (Hình 5) và nguyên tắc thẳng hàng (Hình 6).
- Khoan và bắt vít các ke màn vào các vị trí đã đánh dấu.
- Gá đầu động cơ vào ke động cơ (H.9)
- Nâng đầu màn còn lại gác vào ke đầu xoay (Hình 10).
- Dùng chốt khóa đầu động cơ và đầu xoay và đầu xoay vào các ke (Hình 11).
- Kết nối điện và chỉnh lại hành trình (Theo hướng dẫn động cơ đi kèm).




Hình 7

Lắp tường/ ngoài cửa sổ


- Đưa ke đầu xoay và ke đầu kéo vào vị trí lắp đặt, lấy bút chì đánh dấu vào vị trí bắt vít (H.8)
- ▶ Khoảng cách 2 ke bằng số đo chiều rộng màn (Hình 4).
- Điều chỉnh cao độ bắt đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ (Hình 5) và nguyên tắc thẳng hàng (Hình 6).
- Khoan và bắt vít các ke màn vào các vị trí đã đánh dấu.
- Gá đầu động cơ vào ke động cơ (H.9).
- Nâng đầu màn còn lại gác vào ke đầu xoay (Hình 10).
- Dùng chốt khóa đầu động cơ và đầu xoay và đầu xoay vào các ke (Hình 11).
- Kết nối điện và chỉnh lại hành trình (Theo hướng dẫn động cơ đi kèm).




Hình 8



Hình 9




Hình 10



Hình 11

Hướng dẫn sử dụng



Điều khiển Raex

- Bấm chọn kênh để chọn màn hình muốn điều khiển.
- Bấm nút lên để mở màn hình.
Bấm nút xuống để đóng màn hình.
- Bấm nút dừng để dừng màn hình tại vị trí mong muốn.
- Bấm nút tinh chỉnh để chỉnh chính xác vị trí của màn hình.

Các sự cố và giải pháp khắc phục

tSỰ CỐ	Vài bị xô sang một bên
Giải pháp	■ Kiểm tra, điều chỉnh lại ke/bát theo nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6).


Vệ sinh và bảo dưỡng

- Lau chùi
 - Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.
- Thổi bụi
 - Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải.



MODERO
Shine your home

Lắp đặt • Vận hành • Bảo dưỡng

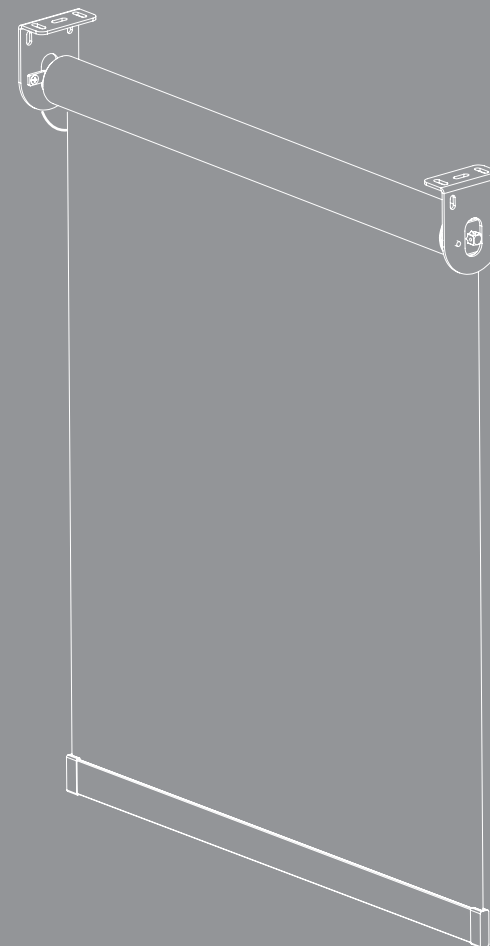

MÀN HỒI
Hệ Vaneto