



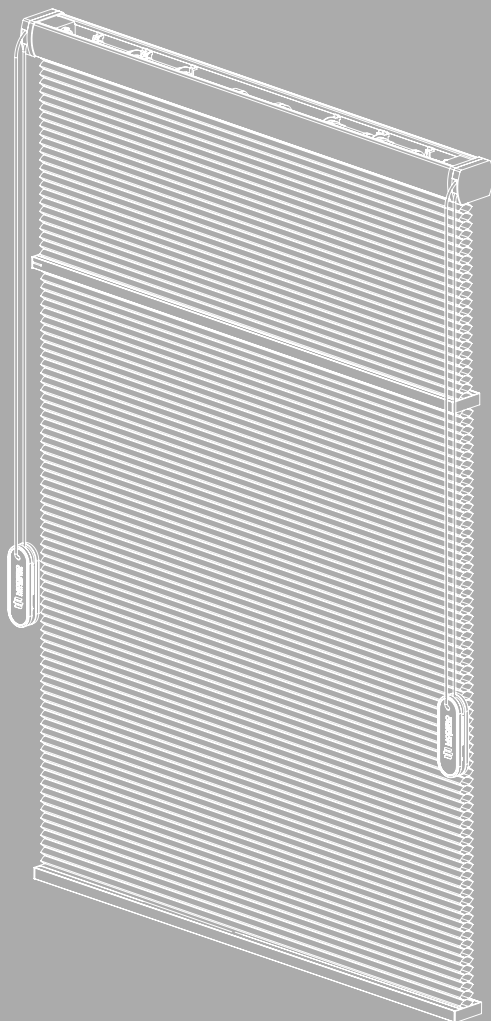

Giới thiệu sản phẩm

Màn Hồ Tổ Ong - Hệ Day&Night

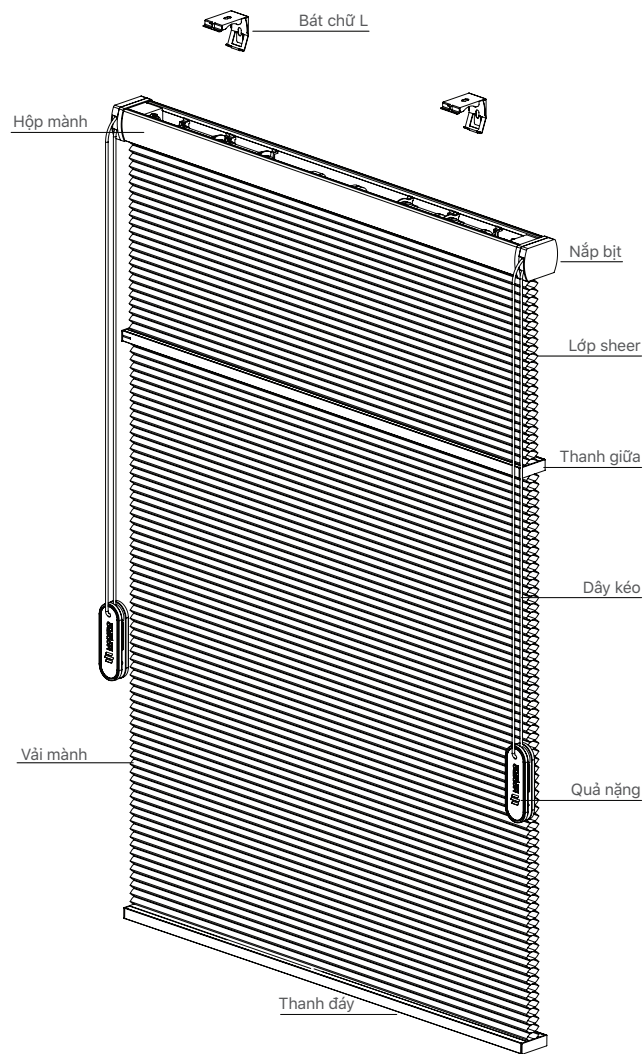


Hướng dẫn lắp đặt

1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- **Vít tiêu chuẩn M4x40.**
 - ▶ Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu của bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)



2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ

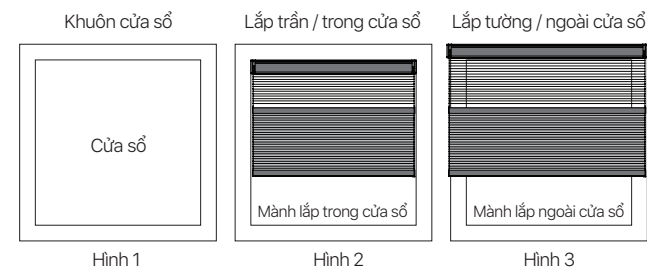


2. Nguyên tắc chung


- Số lượng ke, bát cần thiết
- Nguyên tắc khoảng cách ke/ bát

Chiều rộng màn	Dưới 120 cm	120-200cm	200-240cm	Trên 240 cm
Bát yêu cầu	2	3	4	5

■ Nguyên tắc bát thẳng hàng

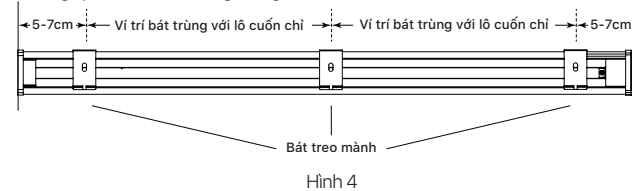


■ Nguyên tắc ke/bát cùng cao độ

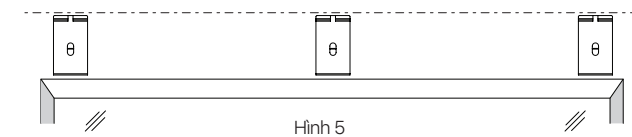


Lắp trần/ lợp khuôn cửa sổ

- Lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt bát (Hình 6).
- Khoan vào các điểm đánh dấu và bắt vít bát mảnh vào các vị trí đã đánh dấu.
 - ▶ Mỗi bát mảnh bắt 1 vít tiêu chuẩn.
- Điều chỉnh cao độ bát đảm bảo tắc ke cùng cao độ (Hình 5)
- Gá mảnh vào bát (Hình 7).




Hình 6

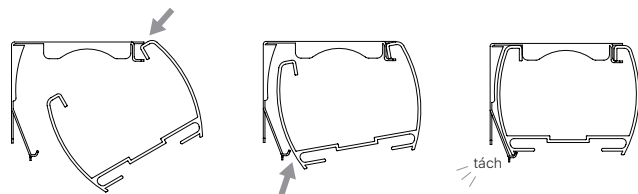


Hình 7

Lắp tường/ ngoài cửa sổ

- Ướm ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 8).
- Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu (Hình 9) và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ.
- Điều chỉnh các bát theo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5).




Hình 8



Hình 9


Hướng dẫn sử dụng

- Dây kéo bên phải để đóng lớp cản sáng theo chiều từ trên xuống và mở mảnh theo chiều từ dưới lên (Nâng hạ thanh đáy Hình 10).



Hình 10

- Dây kéo bên trái dùng để đóng lớp sheer theo chiều từ dưới lên và mở mảnh theo chiều từ trên xuống (Nâng hạ thanh giữa Hình 11).



Hình 11

LƯU Ý

Phải hạ thanh đáy xuống dưới trước khi hạ thanh giữa xuống và ngược lại nâng thanh giữa lên trước khi kéo thanh đáy.

⚠ LƯU Ý

- Dây kéo mảnh có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, Kẹp dây lên cao bằng quả nặng khi không vận hành
- Mảnh chỉ sử dụng trong nhà, không dùng ngoài trời.
- Mảnh có thể hoạt động không ổn định khi có tác động của gió hoặc ngoại lực (gió từ cửa sổ khi mở, gió từ quạt...). Tránh tác động của gió hoặc ngoại lực khác trong khi vận hành mảnh.

Vệ sinh và bảo trì

- Lau chùi
 - ▶ Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.
- Thổi bụi
 - ▶ Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải.

MODERO
Shine your home